

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.  
ul. Wynalazek 1  
02-677 Warszawa

Warszawa, 08.04.2026

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.  
ul. Wynalazek 1,  
02-677 Warszawa

**Starostwo Powiatowe w Otwocku**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

## Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu OTW4430F z dnia 12.02.2026

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji OTW4430F.

**Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:**

08-443 Dziecinów, dz. nr 277/4, obr. 0001, gm. Sobienie-Jeziory, pow. otwocki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

**1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.**

*Brak zmian.*

**2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.**

*Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.*

**3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).**

*Brak zmian.*

**4) Wielkość i rodzaj emisji.**

*Dane przed zmianą:*

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_DLV	53	PEM	276 W	75°	0-10°	800 MHz
2	11_DLV	53	PEM	295 W	75°	2-12°	1800 MHz
3	11_DLV	53	PEM	320 W	75°	2-12°	2100 MHz
4	12_HIKNR	53	PEM	276 W	75°	0-10°	800 MHz
5	12_HIKNR	53	PEM	295 W	75°	2-12°	1800 MHz
6	12_HIKNR	53	PEM	320 W	75°	2-12°	2100 MHz
7	13_0	53	PEM	1440 W	75°	0-6°	2600 MHz
8	21_DLV	53	PEM	276 W	165°	0-10°	800 MHz
9	21_DLV	53	PEM	295 W	165°	2-12°	1800 MHz
10	21_DLV	53	PEM	320 W	165°	2-12°	2100 MHz
11	22_HIKNR	53	PEM	276 W	165°	0-10°	800 MHz
12	22_HIKNR	53	PEM	295 W	165°	2-12°	1800 MHz
13	22_HIKNR	53	PEM	320 W	165°	2-12°	2100 MHz
14	23_0	53	PEM	1440 W	165°	0-6°	2600 MHz
15	31_DLV	53	PEM	276 W	255°	0-10°	800 MHz
16	31_DLV	53	PEM	295 W	255°	2-12°	1800 MHz
17	31_DLV	53	PEM	320 W	255°	2-12°	2100 MHz
18	32_HIKNR	53	PEM	276 W	255°	0-10°	800 MHz
19	32_HIKNR	53	PEM	295 W	255°	2-12°	1800 MHz
20	32_HIKNR	53	PEM	320 W	255°	2-12°	2100 MHz
21	33_0	53	PEM	1440 W	255°	0-6°	2600 MHz
22	RL1	50	PEM	10455 W	274°		80 GHz,23 GHz

## Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DLV	53	PEM	3525 W	75°	0-10°	700 MHz
2	11_DLV	53	PEM	3674 W	75°	0-10°	800 MHz
3	11_DLV	53	PEM	4189 W	75°	0-10°	900 MHz
4	11_DLV	53	PEM	4920 W	75°	2-12°	1800 MHz
5	11_DLV	53	PEM	4732 W	75°	2-12°	2100 MHz
6	12_HIKNR	53	PEM	3525 W	75°	0-10°	700 MHz
7	12_HIKNR	53	PEM	3674 W	75°	0-10°	800 MHz
8	12_HIKNR	53	PEM	4189 W	75°	0-10°	900 MHz
9	12_HIKNR	53	PEM	4920 W	75°	2-12°	1800 MHz
10	12_HIKNR	53	PEM	4732 W	75°	2-12°	2100 MHz
11	13_0	53	PEM	19192 W	75°	0-6°	2600 MHz
12	21_DLV	53	PEM	3525 W	165°	0-10°	700 MHz
13	21_DLV	53	PEM	3674 W	165°	0-10°	800 MHz
14	21_DLV	53	PEM	4189 W	165°	0-10°	900 MHz
15	21_DLV	53	PEM	4920 W	165°	2-12°	1800 MHz
16	21_DLV	53	PEM	4732 W	165°	2-12°	2100 MHz
17	22_HIKNR	53	PEM	3525 W	165°	0-10°	700 MHz
18	22_HIKNR	53	PEM	3674 W	165°	0-10°	800 MHz
19	22_HIKNR	53	PEM	4189 W	165°	0-10°	900 MHz
20	22_HIKNR	53	PEM	4920 W	165°	2-12°	1800 MHz
21	22_HIKNR	53	PEM	4732 W	165°	2-12°	2100 MHz
22	23_0	53	PEM	19192 W	165°	0-6°	2600 MHz

23	31_DLV	53	PEM	3525 W	255°	0-10°	700 MHz
24	31_DLV	53	PEM	3674 W	255°	0-10°	800 MHz
25	31_DLV	53	PEM	4189 W	255°	0-10°	900 MHz
26	31_DLV	53	PEM	4920 W	255°	2-12°	1800 MHz
27	31_DLV	53	PEM	4732 W	255°	2-12°	2100 MHz
28	32_HIKNR	53	PEM	3525 W	255°	0-10°	700 MHz
29	32_HIKNR	53	PEM	3674 W	255°	0-10°	800 MHz
30	32_HIKNR	53	PEM	4189 W	255°	0-10°	900 MHz
31	32_HIKNR	53	PEM	4920 W	255°	2-12°	1800 MHz
32	32_HIKNR	53	PEM	4732 W	255°	2-12°	2100 MHz
33	33_O	53	PEM	19192 W	255°	0-6°	2600 MHz
34	RL1	50	PEM	10455 W	274°		80 GHz,23 GHz

**5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.**

*Brak zmian.*

**6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.**

*Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.*

**7) (uchylony)**

*-/-*

**8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.**

*Sprawozdanie nr 55/03/OŚ/2026- P4-W z dnia 01.04.2026, Nr akredytacji PCA – AB 1630.*





Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak  
ul. Jasna 1  
00-013 Warszawa

ul. Mostowa 1, 80-778 Gdańsk  
tel. +48 22 780 29 64  
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

## Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko nr 55/03/OŚ/2026– P4-W



Nr i nazwa stacji	OTW4430F
Adres	Dziecinów, dz. nr 277/4, obr. 0001, pow. otwocki, woj. mazowieckie
Opracowanie	[Redacted] Specjalista ds. opracowań
Autoryzacja	[Redacted] Kierownik Laboratorium
Podpis	[Redacted]
Data	2026-04-01

## Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna. ....	3
3. Opis pomiarów.....	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych. ....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	6
6. Wyniki pomiarów.....	6
7. Stwierdzenie zgodności .....	7
8. Oświadczenie. ....	8
9. Spis załączników. ....	9

## 1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca – podmiot udzielający informacje	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji (w tym moce EIRP), ustawienie pochylenia anten, nazwa/nr obiektu, lokalizacja (adres) instalacji, współrzędne geograficzne instalacji
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Dziedzinów, dz. nr 277/4, obr. 0001, pow. otwocki, woj. mazowieckie
Miejsce instalacji anten	Wieża kratowa
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	██████████
Data wykonania pomiaru	01.04.2026
Temperatura na początku pomiaru [°C]	7,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	8,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	63,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	60,0
Godzina na początku pomiaru	10:40
Godzina na koniec pomiaru	11:55
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Nie występują
Parametry pracy instalacji – informacja od klienta	Tryb eksploatacyjny

## 2. Podstawa prawna.

### 2.1 Normy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647)
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2630).

### 3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).
Cel badań	Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda 550 nr H-1154 - 45/WL, Sonda EF9091 nr A-0104 - 46/WL, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m - 300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo wzorcowania LWiMP/W/204/24 ważne do 06.06.2026. Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona 56,6% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wyposażenie pomocnicze	Termohigrometr Termik+S nr 1360823 – WL/52. Sprawdzany okresowo. Dalmierz laserowy BOSCH Professional GLM 40 nr 328411705 - 58/WL. Sprawdzany okresowo. GPS Garmin 65 nr 6QA008971 - WL/56. Sprawdzany okresowo w punktach osnowy geodezyjnej, zgodnie z procedurą laboratorium PZ-6.5 sprawdzanie wewnętrzne WL.
Procedura doboru pionów pomiarowych	Laboratorium przed przystąpieniem do pomiarów wykonało obliczenia rozkładu pól elektromagnetycznych pochodzących od badanej instalacji (z wykorzystaniem superpozycji charakterystyk propagacyjnych od producenta anten) dla zastosowanych anten z uwzględnieniem topografii terenu, aktualnej zabudowy usługowo-mieszkaniowej oraz parametrów pracy urządzeń i anten otrzymanych od zleceniodawcy), przyjęło strategię pomiarową doboru pionów pomiarowych w oparciu o wykonane obliczenia oraz sporządzony dokument Analiza Obszaru Pomiarowego.
Odległość, do której zostały wykonane pomiary	Pomiary zostały wykonane do odległości, dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji.
Pomiary zostały wykonane	<ol style="list-style-type: none"><li>1. w miejscach dostępnych dla ludności, w szczególności w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.</li><li>2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym.</li><li>3. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach</li></ol>

zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630).

4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów)
5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach, na których mogą przebywać ludzie, po poinformowaniu o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po umożliwieniu dostępu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej części zdania za zgodą dysponenta przestrzeni pomiarowej.

Dobór dodatkowych pionów pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach

Dodatkowe piony pomiarowe w lokalach, na balkonach i tarasach zostały wybrane zgodnie z procedurą laboratorium nr PP 7.3/7.4/7.5-11 drogą metod obliczeniowych, z uwzględnieniem: rodzaju badanej instalacji (w tym parametrów technicznych instalacji), lokalizacji badanej instalacji, ukształtowania terenu wokół badanej instalacji. Na podstawie obliczeń nie stwierdzono w lokalach, na balkonach i tarasach wartości nie mniejszych niż poziomów dopuszczalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Sposób powiadamiania dysponentów

Zgodnie z pkt 14 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Informacji dokonuje się poprzez rządowy portal internetowy SI2PEM (<https://si2pem.gov.pl>) lub zawiadomienie spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości, zarządu wspólnoty, umieszczenie informacji o planowanych pomiarach na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych bloków lub na drzwiach wejściowych, przekazanie zawiadomienia do administracji lub recepcji obiektu, pozostawienie informacji w skrzynkach pocztowych itp. lub przekazanie osobiste.

Warunki pracy urządzeń nadawczych

Tryb pracy eksploatacyjny.

#### 4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m <sup>2</sup> )
Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego			
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	f / 200
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

## 5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa										
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24										
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne										
L	Wyszczególnienie	sektor 1										
I	Nadajnik stacji bazowej:											
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei										
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	900	800	700	2100	1800	900	800	700	2600
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	49,48	50	49,03	49,03	49,03	49,48	50	49,03	49,03	49,03	52,04
II	Obciążenie:											
1	Typ anteny	Huawei ADU4518R8					Huawei ADU4518R8					Huawei ADU4521R0
2	Producent anteny	Huawei					Huawei					Huawei
3	Nazwa anteny	11_DL V	11_DL V	11_DL V	11_DL V	11_DL V	12_HIKN R	12_HIKN R	12_HIKN R	12_HIKN R	12_HIKN R	13_O
4	Ilość anten	1					1					1
5	Azymut	75										
6	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2-12	2-12	0-10	0-10	0-10	2-12	2-12	0-10	0-10	0-10	0-6
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	53,00										
8	EIRP [W]	21040					21040					19192

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa										
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24										
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne										
L	Wyszczególnienie	sektor 2										
I	Nadajnik stacji bazowej:											
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei										
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	900	800	700	2100	1800	900	800	700	2600
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	49,48	50	49,03	49,03	49,03	49,48	50	49,03	49,03	49,03	52,04
II	Obciążenie:											
1	Typ anteny	Huawei ADU4518R8					Huawei ADU4518R8					Huawei ADU4521R0
2	Producent anteny	Huawei					Huawei					Huawei
3	Nazwa anteny	21_DL V	21_DL V	21_DL V	21_DL V	21_DL V	22_HIKN R	22_HIKN R	22_HIKN R	22_HIKN R	22_HIKN R	23_O
4	Ilość anten	1					1					1
5	Azymut	165										
6	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2-12	2-12	0-10	0-10	0-10	2-12	2-12	0-10	0-10	0-10	0-6
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	53,00										
8	EIRP [W]	21040					21040					19192

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa										
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24										
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne										
Lp	Wyszczególnienie	sektor 3										
Nadajnik stacji bazowej:												
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei										
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	900	800	700	2100	1800	900	800	700	2600
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	49,48	50	49,03	49,03	49,03	49,48	50	49,03	49,03	49,03	52,04
Obciążenie:												
1	Typ anteny	Huawei ADU4518R8					Huawei ADU4518R8					Huawei ADU4521R0
2	Producent anteny	Huawei					Huawei					Huawei
3	Nazwa anteny	31_DL_V	31_DL_V	31_DL_V	31_DL_V	31_DL_V	32_HIKN_R	32_HIKN_R	32_HIKN_R	32_HIKN_R	32_HIKN_R	33_O
4	Ilość anten	1					1					1
5	Azymut	255										
6	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2-12	2-12	0-10	0-10	0-10	2-12	2-12	0-10	0-10	0-10	0-6,
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	53,00										
8	EIRP [W]	21040					21040					19192

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80/23	19/25	A23S80S06/Huawei	0,6	274	50,00

## 6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM <sub>E</sub>	WM <sub>H</sub>
1	<0,8*	1,25	0,002	0,003	0,3 - 2,0	51°59'9.2"N 21°17'25.9"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
2	<0,8*	1,25	0,002	0,003	0,3 - 2,0	51°59'7.8"N 21°17'28.4"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
3	0,9	1,41	0,002	0,004	0,3 - 2,0	51°59'7.1"N 21°17'23.4"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,050	0,051
4	0,9	1,41	0,002	0,004	0,3 - 2,0	51°59'6.1"N 21°17'17.9"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,050	0,051
5	<0,8*	1,25	0,002	0,003	0,3 - 2,0	51°59'5.4"N 21°17'11.5"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
6	0,9	1,41	0,002	0,004	0,3 - 2,0	51°59'8.9"N 21°17'35.8"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,050	0,051
7	<0,8*	1,25	0,002	0,003	0,3 - 2,0	51°59'10.1"N 21°17'43.4"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
8	<0,8*	1,25	0,002	0,003	0,3 - 2,0	51°59'11.0"N 21°17'49.7"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
9	<0,8*	1,25	0,002	0,003	0,3 - 2,0	51°59'12.3"N 21°17'59.4"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
10	0,9	1,41	0,002	0,004	0,3 - 2,0	51°59'7.0"N 21°17'33.9"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,050	0,051
11	0,9	1,41	0,002	0,004	0,3 - 2,0	51°59'4.8"N 21°17'34.7"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,050	0,051
12	<0,8*	1,25	0,002	0,003	0,3 - 2,0	51°58'59.2"N 21°17'36.8"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
13	<0,8*	1,25	0,002	0,003	0,3 - 2,0	51°58'55.2"N 21°17'38.5"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM <sub>E</sub>	WM <sub>H</sub>
A	<0,8*	1,25	0,002	0,003	0,3 - 2,0	51°59'6.4"N 21°17'18.2"E	Dziecinów 86A, pomiar przy otworze okiennym, przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
B	<0,8*	1,25	0,002	0,003	0,3 - 2,0	51°59'14.1"N 21°17'49.5"E	Dziecinów 46E, pomiar przy budynku -DPP	0,045	0,046
C	<0,8*	1,25	0,002	0,003	0,3 - 2,0	51°58'55.2"N 21°17'39.5"E	Budynek bez adresu, pomiar przed posesją -DPP	0,045	0,046

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje się poprawek pomiarowych.

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości  $\min(ME_{gr})= 28 \text{ V/m}$  oraz składowej magnetycznej  $\min(MH_{gr})= 0,073 \text{ A/m}$ .

\* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia  $k=2$

WM<sub>E</sub> - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM<sub>H</sub> - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

## 7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 01.04.2026 stwierdzono, że wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiarów w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej podstawie wskaźniki WM<sub>E</sub> oraz WM<sub>H</sub> są mniejsze od wartości dopuszczalnych – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt 26).

## 8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej.

## 9. Spis załączników.


Zał. 1. Lokalizacja obiektu.

Zał. 2. Widok pionów pomiarowych

Zał. 3. Załączniki graficzne

## Koniec sprawozdania

### Zał. 1. Lokalizacja obiektu

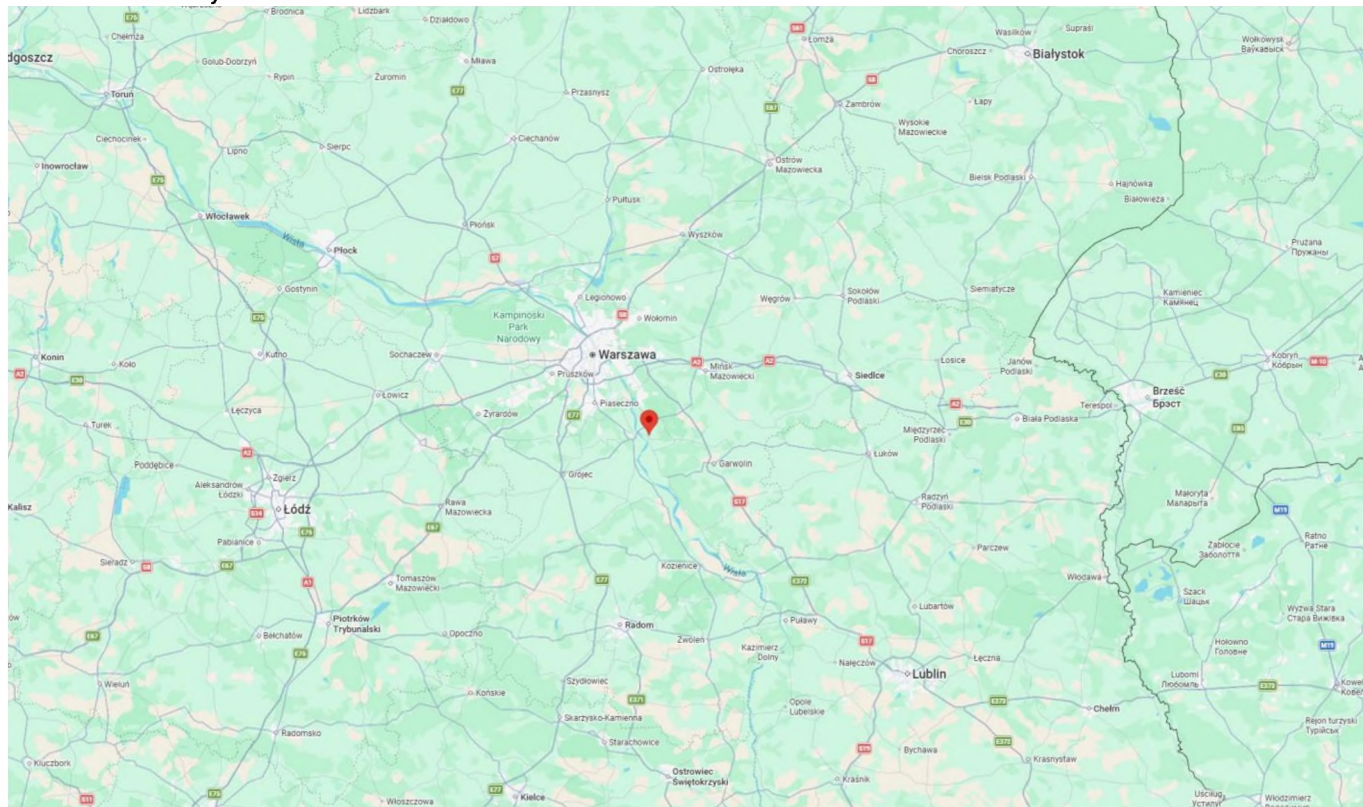


Współrzędne geograficzne – informacja od klienta

długość: 21°17'33.20"E

szerokość: 51°59'08.60"N

Zał. 2. Widok pionów pomiarowych

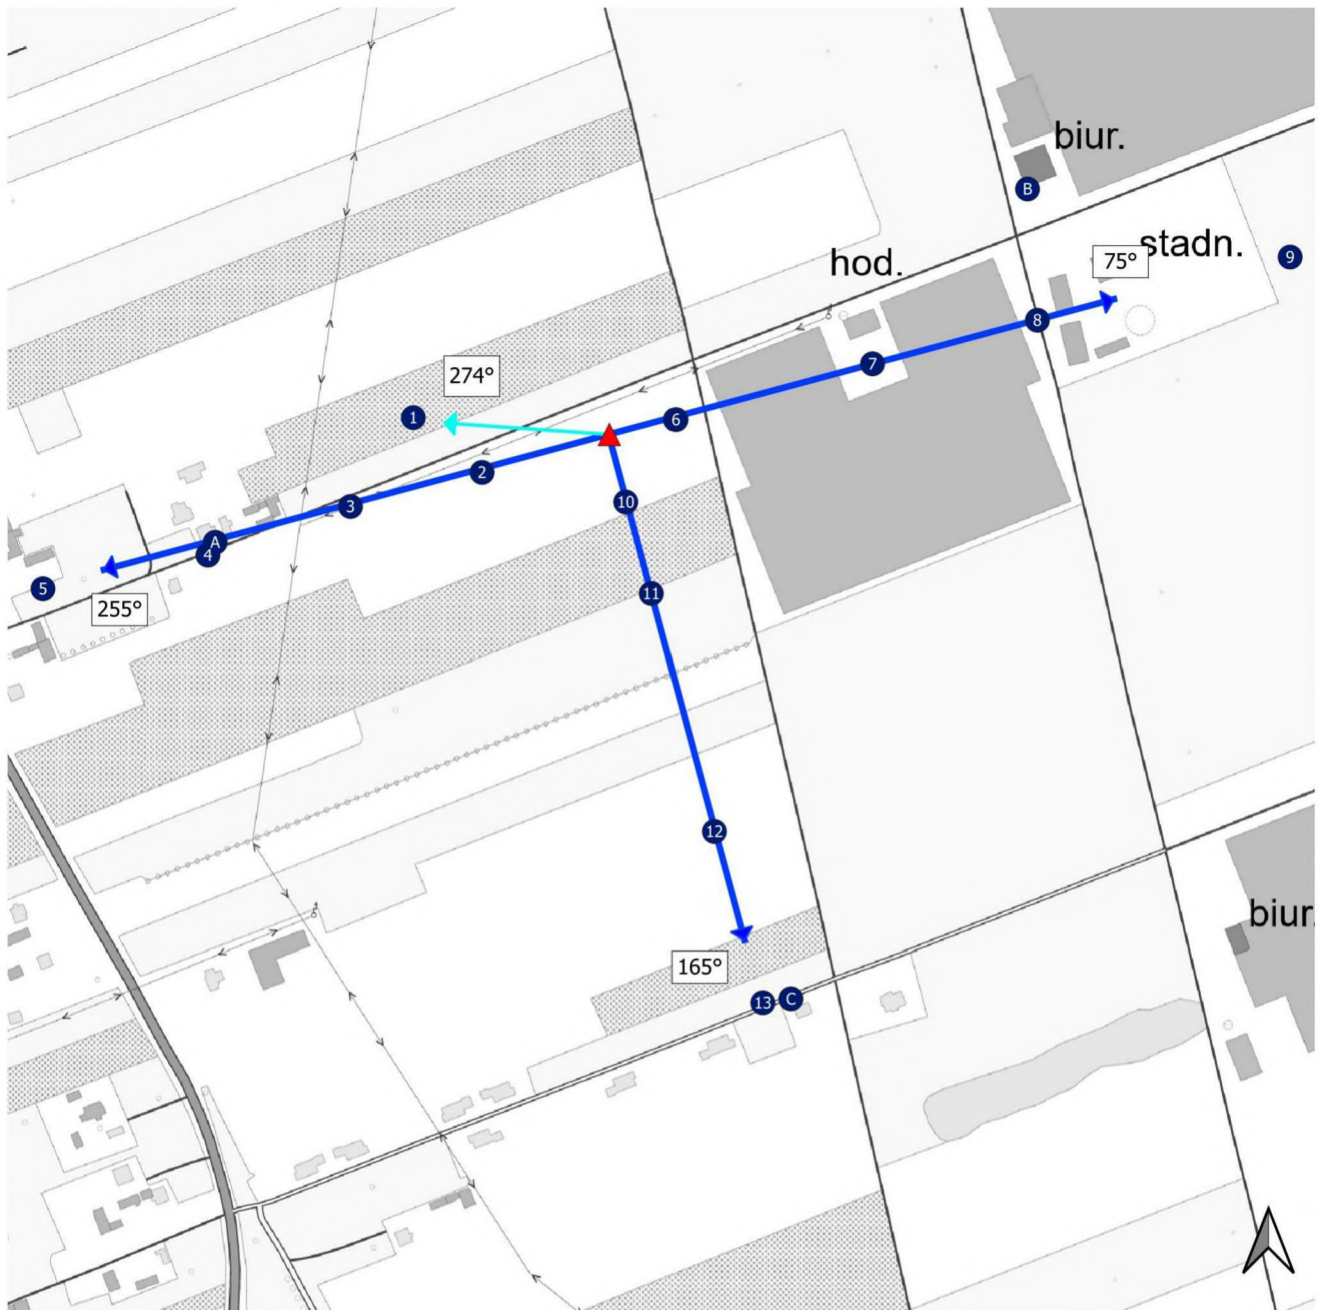

## LEGENDA:

- pion pomiarowy
- ▲ inna instalacja radiokomunikacyjna
- ▲ instalacja radiokomunikacyjna dla której wykonano pomiar
- ➔ antena sektorowa
- ➔ antena radioliniowa
- ▨ brak dostępu

Pomiary wykonano do odległości:

- dla az. 75° - 420 metrów
- dla az. 165° - 420 metrów
- dla az. 255° - 430 metrów

Skala: 1:5500

0 75 150 m



„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

55/03/OŚ/2026-P4-W

Załącznik 3. Załączniki graficzne.

